


IDMS2 - Tü119GS

Tandem-Tiefloader mit klappbaren Auffahrampen

Bremse	Geschlossene Trommelbremse mit S-Nocken, Fabrikat unserer Wahl.
Federung	Wartungsarme Parabelfederung mit optimalem Lastausgleich
Bremsanlage	Druckluftbremsanlage nach EG-Richtlinien, Federspeicherfeststellbremse.
Zugeinrichtung	Zentralrohr mit Schraubzugöse 40 mm nach DIN74054-40D, über Kurbel stufenlos verstellbar.
Elektrik	Beleuchtung nach EG-Richtlinien 24 Volt, zwei 7-polige Verbindungskabel nach ISO1185 und ISO3731.
Rahmen / Brücke	Rahmen aus Feinkornstahl, mit durchgesteckten Querträgern, im Außenrahmen integrierte Zurrpunkte im Abstand von 1.200 mm mit zulässiger Zurrkraft 2.000daN, 1 Paar vorn 5.000daN, sowie 1 Paar hinten 5.000daN, Boden aus 55mm Nadelholz-Holzbohlen, Stahl-Bordwände vorn und seitlich klappbar/abnehmbar, Brücke hinten abgeschrägt, Eckrungen hinten gesteckt, Unterfahrerschutz hinten, Seitenanfahrerschutz vor den Achsen
Rampen	Klappbare einteilige Stahlrampen mit Gitterrostbelag, Steigung 16°, Federheber für Ein-Mann-Bedienung.
Abstützung	Stützwinde mit Last und Schnellgang vorn, klappbare Stützfüße hinten links und rechts.
Lackierung	Rahmen und Rampen feuerverzinkt, Rungen und Bordwände lackiert in RAL-Farbtönen nach Wunsch, Achsen und Zugrohr KTL beschichtet bzw. lackiert in RAL 9005 tiefschwarz, Felgen silber.
Zubehör	Unterlegkeile mit Halter, Kunststoff-Kotflügel, Konturmarkierung seitlich weiß hinten rot oder gelb, Platz für einzeiliges Kennzeichen, Betriebs- und Wartungsanleitung.

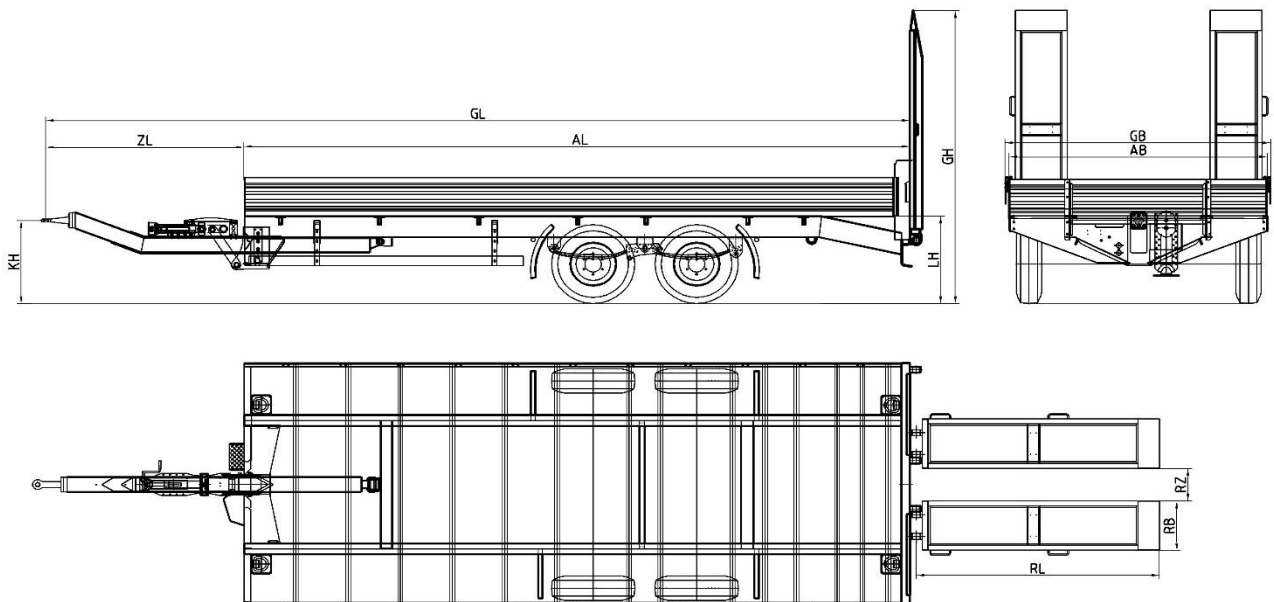

Gewichte	Anhängelast für Starrdeichselanhänger / Achslast	kg	10.900
	Zulässige Stützlast	kg	1.000
	Nutzlast ca. (in Serienausstattung)	kg	8.950
	Zulässige Gesamtmasse	kg	11.900
Maße	Aufbaulänge i.L. ca.	AL	mm 6.300
	Aufbaubreite i.L. ca.	AB	mm 2.480
	Bordwandhöhe	BH	mm 400
	Ladehöhe unbeladen / beladen ca.	LH	mm 870 / 825
	Rampenlänge / -breite	RL / RB	mm 2.240 x 560
	Rampenzwischenraum	RZ	mm 50
	Rampensteigung / Steigung Abschrägung	1000 x 155	Grad 16 / 9,2
	Zugrohrlänge ca.	ZL	mm 1.700
	Kupplungshöhe unbeladen ca.	KH	mm 620 – 950
	Gesamt Länge x Breite x Höhe ca.	GL x GB x GH	mm 8.000 x 2.550 x 2.860
Bereifung	Größe (Fabrikat unserer Wahl)	4-fach	235/75 R17,5